


LAMPA NAŚCIENNA SMD LED Wall lamp

L1090-2

SLIM LINE

SMD
LED




20W

=100W

1500
LUMENÓW

Aluminiowa obudowa
Aluminum die cast housing

Panel odblaskowy PC
PC reflector panel

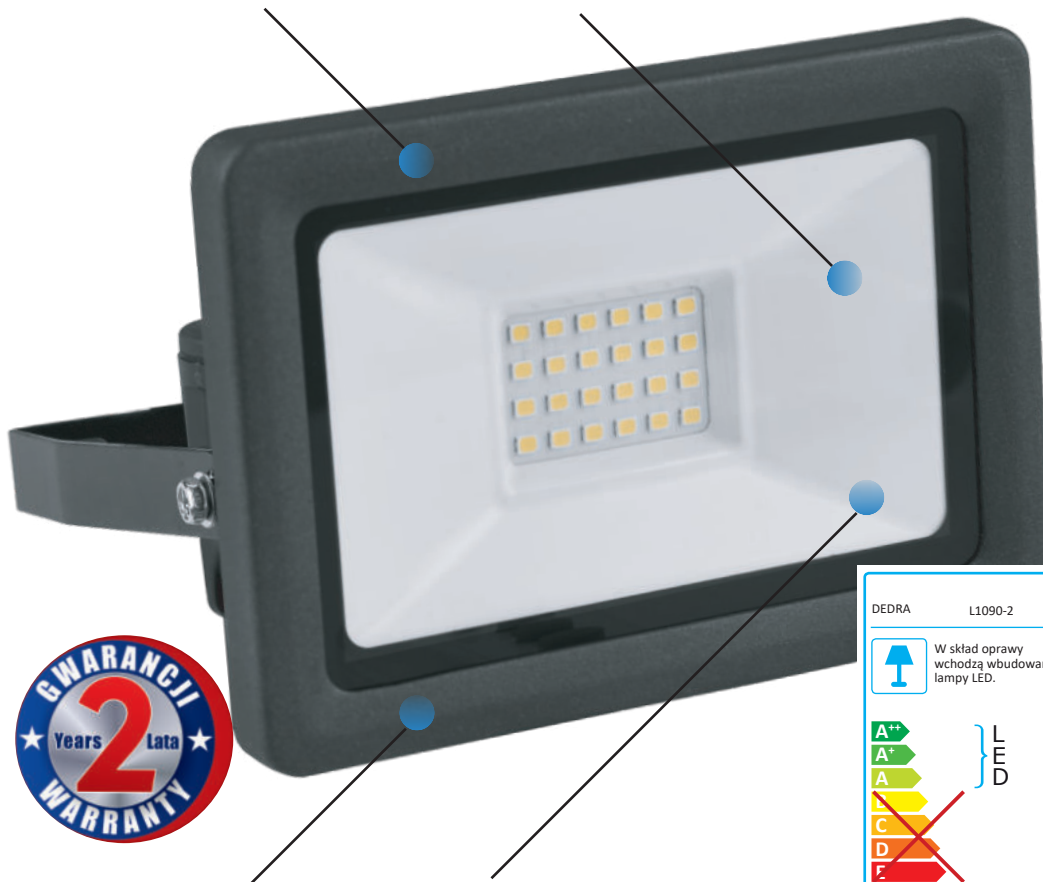

Wysoki poziom IP65
High level IP65

Szkló hartowane
Temperated glass

DEDRA L1090-2

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

LED

A+
A+
A
C
D
E

Nie można wymienić lamp w oprawie.

874/2012

Art. Nr **L1090-2**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing

Opakowanie detaliczne | Unit packing

SMD LED	Moc i strumień świetlny	Napięcie znamionowe	Temperatura barwowa	Długość przewodu	Klasa ochronności	Okres trwałości lampy	Liczba cykli włącz/wyłącz	Nominalny kąt promieniowania	Współczynnik oddawania barwy >65	Temperatura użytkowania	Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego-1s
	20	230~50	6500	0,2	65	30000	15000	100	>65	+40/-15	<1
SMD LED	Nominal power and nominal luminous flux	Voltage and frequency	Color temperature	Cable length	Protection class	Nominal life time	Number of switching Cycles	Nominal beam angle	Color rendering	Operating temperature	Lamp warm-up time to 60%

9,2

24

L: 410mm
H: 310mm
W: 225mm

