


## WIERTŁO DO METALU HSS+KOBALT

Twisted drill for metal HSS+cobalt+ TiN

### WIT01034-WIT04275

materiał: stal szybko tnąca HSS + kobalt 5%  
 wiertła szlifowane, pokryte warstwą azotku tytanu, co zapewnia niewielki współczynnik tarcia, zmniejsza niebezpieczeństwo przywierania wiórów do wiertła i zwiększa wydajność wiercenia, redukuje również drgania i przedłuża trwałość wiertła  
 kąt wierzchołkowy 135°, który zapewnia idealne centrowanie  
 uchwyt walcowy  
 szybsze wiercenie o 40-60%  
 precyzyjne wiercenie  
 trwałość powierzchniowa  
 zastosowanie: stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo  
 wyprodukowane zgodnie ze standardem DIN338

material: high speed steel HSS+ cobalt 5%  
 fully ground, covered by TiN surface (titanium nitride) reducing vibrations, extending lifetime of drill  
 135° point angle for perfect centering  
 cylindrical handle  
 40-60% faster drilling  
 precise drilling  
 longer durability of surface  
 steel, aluminum, copper, brass, cast iron  
 made according to DIN338 standard

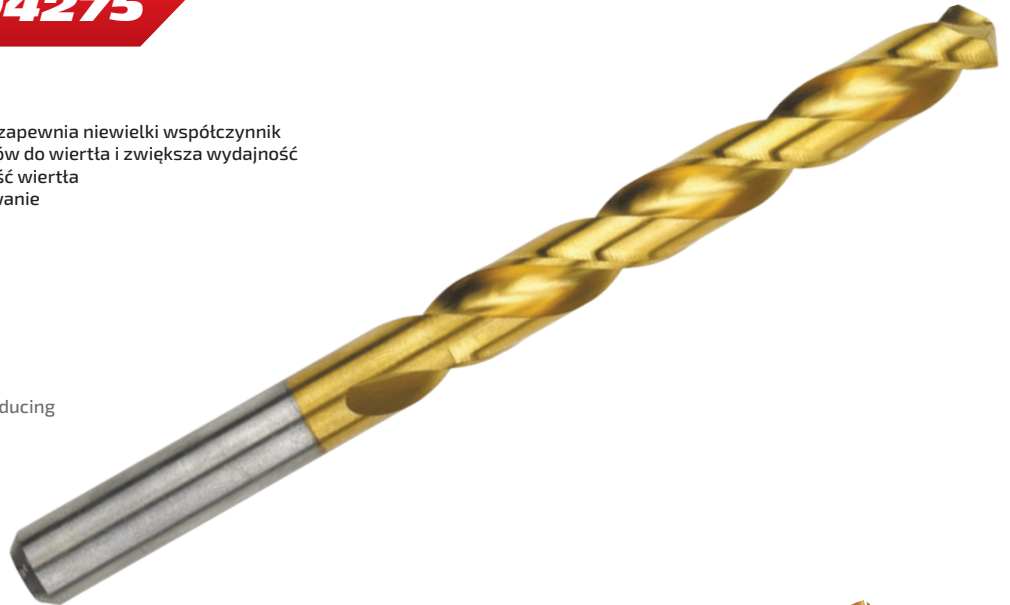

numer kat catalog nr	długość całkowita total length	długość robocza working length	średnica diameter	EAN
WIT01034	34	12	1	5902628940001
WIT01540	40	18	1,5	5902628940018
WIT03061	61	33	3	5902628940049
WIT03265	65	36	3,2	5902628940230
WIT03570	70	39	3,5	5902628940063
WIT04075	75	43	4	5902628940070
WIT04275	75	43	4,2	5902628940261



- 3 szt. pcs.
- 3 szt. pcs.
- 1 szt. pcs.
- 1 szt. pcs.
- 1 szt. pcs.
- 1 szt. pcs.
- 1 szt. pcs.

**SZLIFOWANE /  
GROUND**

### WIT01034-WIT04275

**HSS-Co**

DIN338



Opakowanie detaliczne | Unit packing

