

PILARKA RĘCZNA CIRCULAR SAW

DED7926

230 V 50 Hz

1500 W

AKCESORIA W ZESTAWIE ACCESSORIES IN SET



DŁUGI, 3M PRZEWÓD
3M LONG CORD


REGULACJA GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA
ADJUSTABLE CUTTING DEPTH

WYGODNY, GUMOWANY UCHWYT
COMFORTABLE, SOFT GRIP

WSKAŹNIK LASEROWY
LASER INDICATOR

ALUMINIOWA PODSTAWA
ALUMINIUM BASE

ZAKRES POCHYLEŃ GŁOWICY
0-45°
RANGE OF CUTTING HEAD
TILTED 0-45°

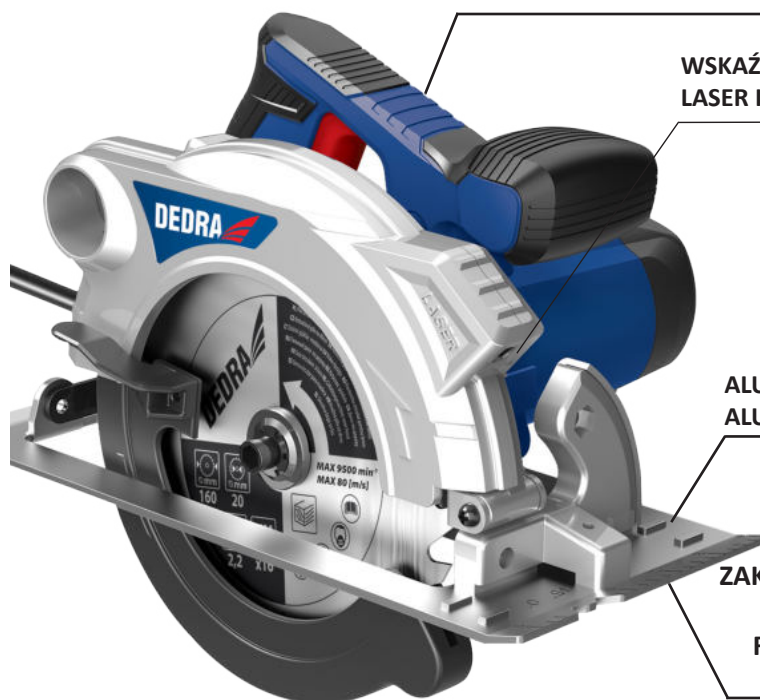

DED7926



Prędkość
obrotowa
Rotational
speed

min⁻¹
5000

Średnica
tarczy
Disc diameter

mm
185

Średnica
otworu tarczy
Disc hole
diameter

mm
20

Max. kąt
cięcia
Max cutting
angle

max
45

Max. wysokość
cięcia w
pionie
Max vertical
cutting height

mm
63

Max. wysokość
cięcia
pod kątem
45°
Max. cutting
height at
angle of
45°

mm
42

Opakowanie
zbiorcze
Master packing

4 szt.
4 pcs.

19,5 kg

L: 520
W: 340
H: 410

Opakowanie detaliczne
Retail packing

