

## LAMPA NAŚCIENNA SMD LED Wall lamp


**L1091-1**

**Aluminiowa obudowa**  
Aluminum die cast housing

**Panel odbłaskowy PC**  
PC reflector panel

SLIM LINE


SMD  
LED



10W  
= 60W  
750  
LUMENÓW

**Szkló hartowane**  
Tempered glass

**Czujnik ruchu z regulacją**  
Motion detector with regulation

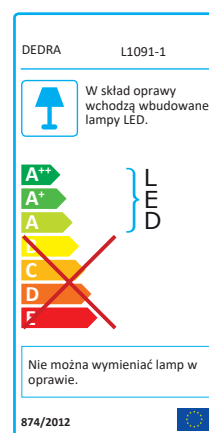

Art. Nr **L1091-1**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing

Opakowanie detaliczne | Unit packing

SMD LED	Moc i strumień świetlny	Napięcie znamionowe	Temperatura barwowa	Długość przewodu	Klasa ochronności	Okres trwałości lampy	Liczba cykli włącz/wyłącz	Nominalny kat promieniowania	Współczynnik oddawania barwy >65	Temperatura użytkowania	Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego-1s
<b>SMD LED</b>	<b>10W</b> 750 LUMENÓW	<b>230V</b> ~50Hz	<b>6500 K</b>	<b>0,2 m</b>	<b>IP 44</b>	<b>30000 h</b>	<b>ON OFF</b> 15000	<b>100°</b>	<b>CRI Ra &gt;65</b>	<b>+40/-15 °C</b>	<b>60% sec</b>
SMD LED	Nominal power and nominal luminous flux	Voltage and frequency	Color temperature	Cable length	Protection class	Nominal life time	Number of switching Cycles	Nominal beam angle	Color rendering	Operating temperature	Lamp warm-up time to 60%



L: 300mm  
H: 345mm  
W: 250mm

