

LAMPA NAŚCIENNA SMD LED Wall lamp


L1091-3

Aluminiowa obudowa
Aluminum die cast housing

Panel odblaskowy PC
PC reflector panel

SLIM **LINE**

SMD
LED




30W

=140W

2250
LUMENÓW

Szkló hartowane
Tempered glass

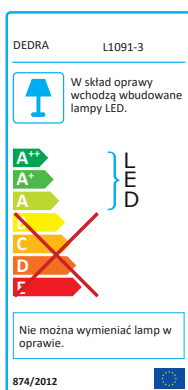

Czujnik ruchu z regulacją
Motion detector with regulation



Art. Nr **L1091-3**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing

Opakowanie detaliczne | Unit packing

SMD LED	Moc i strumień świetlny	Napięcie znamionowe	Temperatura barwowa	Długość przewodu	Klasa ochronności	Okres trwałości lampy	Liczba cykli włącz/wyłącz	Nominalny kąt promieniowania	Współczynnik oddawania barwy >65	Temperatura użytkowania	Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego-1s
SMD LED	30W 2250 LUMENÓW	230V ~50Hz	6500 K	0,2 m	IP 44	30000 h	ON OFF 15000	100°	CRI Ra >65	+40/-15 °C	60% sec
SMD LED	Nominal power and nominal luminous flux	Voltage and frequency	Color temperature	Cable length	Protection class	Nominal life time	Number of switching Cycles	Nominal beam angle	Color rendering	Operating temperature	Lamp warm-up time to 60%



14



16



L: 390mm
H: 425mm
W: 230mm

