

PILARKA UKOSOWA Miter saw

DED7739

AKCESORIA W ZESTAWIE
ACCESSORIES IN SET



Bezpieczny włącznik z blokadą przed przypadkowym włączeniem urządzenia

Safety switch with trigger against accidental turning on the device

Głowica tarczy pochylana w zakresie 0-45°

Cutting head tilted in range 0-45°

Oslona tarczy tnącej dla bezpieczeństwa pracy

Blade guard for safety work

Ścisk do przytrzymywania obrabianego przedmiotu

Clamp for holding the workpiece


Przewód zasilający 2m

Power cord 2m

Metalowe prowadnice

Steel bars

Max głębokość cięcia/Max szerokość cięcia
Max cutting depth/Max cutting width

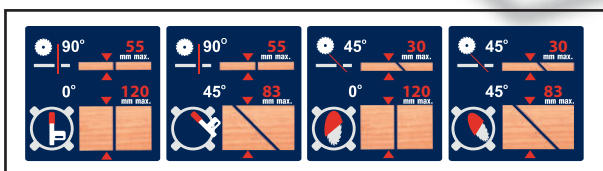

ALU **Aluminiowa podstawa**
Aluminum base

Podstawa z odlewu aluminiowego z dokładną regulacją kąta -45°/ +45°

Aluminum die-cast base with fine angle adjustment

Art. Nr **DED7739**

Moc urządzenia	Prędkość obrotowa na minutę	Średnica tarczy	Średnica otworu tarczy
W 1400	1/min 5000	Ø mm 210	Ø mm 30
Power	RPM	Disc diameter	Disc hole diameter



Opakowanie detaliczne | Unit packing = Opakowanie zbiorcze

